

## eBox WiFi-01 (v. 1.2.1)


### Postup deblokace nefunkčního eBoxu

Pro oddeblování eBoxu je potřeba použít náhradní napájení DC 5Volt například pomocí vhodného adaptéru. Jako alternativu lze použít napájení z Epsolar regulátoru pomocí datového kabelu se zakončením RJ45. Mimo napájení ale ostatní vodiče musí být **přerušeny** !!


Po zapojení bude na eBoxu svítit kontrolka napájení, zmáčkněte resetovací tlačítko po dobu 5 – 10 sekund. Reset uvolněte, pravá kontrolka dat. připojení dvakrát zabliká.

Následně se lze k eBoxu připojit v AP režimu. Pro nastavení režimu STA módu doporučuji toto provizorní napájení ponechat.

1)

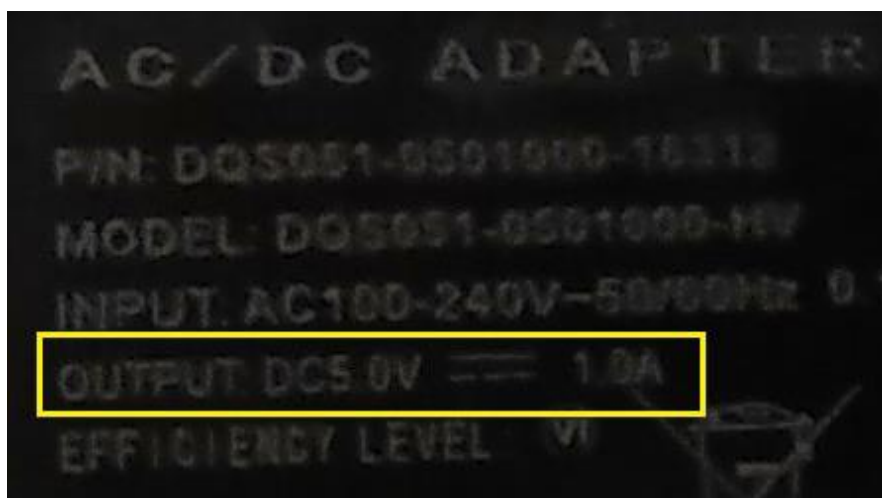

2)

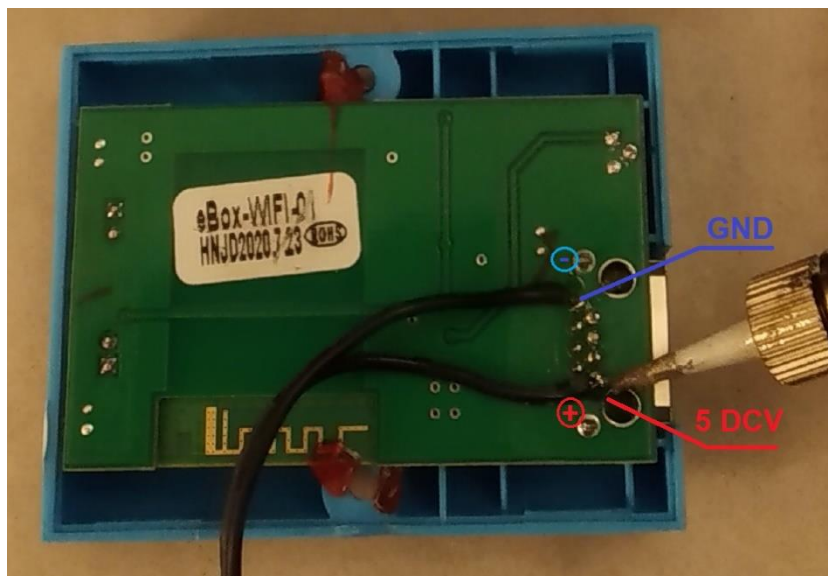

3)



4)



5)



6)

